CORDOLO–TIRANTE DI PIANO
FORMATO DA ANGOLARE ad "L" 60x60x10mm:
1) ANCORATO ALLE TRAVI CON VITI ZINCATE ø10mm

2) E ALLE MURATURE CON BULBI ARMATI orizzontali
AD INTERASSE OGNI 100 cm.
CON TONDINI DI FERRO ø16 lunghezza =30 cm
SALDATI AL TIRANTE AD "L".

ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA TIPO B450C

STRUTTURE IN C.A. FUORI TERRA PROTETTE O INTONACATE :
classe CONSISTENZA :S5=SUPERFLUIDA
classe ESPOSIZIONE :XC3
classe RESISTENZA :C28/35(RCK350)
COPRIFERRO :3cm

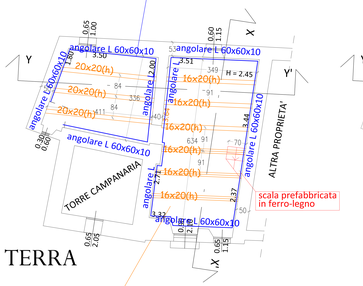

PIANO TERRA



PIANO SOPPALCO

NON SAREBBE OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE in quanto:

SOPPALCO <30mq
B.5.3 - PARTI STRUTTURALI NON SOSTANZIALI
AI SENSI DELLA L.R. N.19 DEL 2008

NUOVI TRAVI SOPPALCO : LEGNO LAMELLARE GL24H

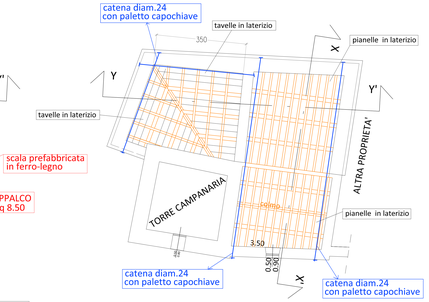

PIANTA COPERTURA

doppio TAVOLATO
1° strato 3.2cm ortogonale ai travi
2° strato 3.2cm a 45° rispetto ai travi

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

Ingegnere Alipio Fulvi
STUDIO DI INGEGNERIA CIV.
VIA PERONI 1, MONDAVIO (PU)
TEL. 0721 97406 CELL. 328 4167218
P.IVA 01264850411
COD.FIS. FLV LPA 65E03 F347N

COMMITTENTE: COMUNE DI POGGIO TORRIANA(RN)

OGGETTO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELLA "CASA DEL CAMPANILE"

COMUNE DI: TORRIANA
VIA: CASTELLO DI MONTEBELLO 12(nucleo storico)

TAV. D1
STRUTTURALE

IL TECNICO:

DATA: